



garanție generală
a produsului

3
ani

anod cu concentrație
mare de magneziu



izolație cu spumă poliuretanică
de înaltă densitate



componente
reciclabile



dimensiuni compacte



grup de încălzire montat
pe flanșă cu 5 șuruburi



protecție electrică
clasificare superioară IP24

IP
24

lampă pilot
indicator pornit/oprit



robust carcasă exterioră din oțel vopsită
în câmp electrostatic cu pulberi epoxidice



termostat protecție supraîncălzire cu dublă
siguranță și supapă de siguranță




POWER TERMO				CALYPSO
80	100	120	150	200 VMT



POWER TERMO/CALYPSO 200 VMT
boilere termoelectrice



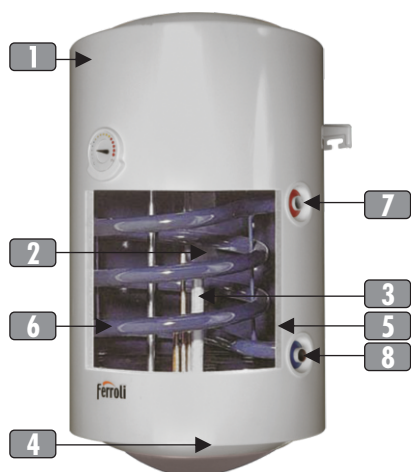

- 1 Carcasă din oțel de înaltă calitate
- 2 Rezistență electrică
- 3 Anod de magneziu cu concentrație mare
- 4 Flanșă cu 5 șuruburi
- 5 Izolație din spumă poliuretanică de înaltă densitate
- 6 Serpentină agent termic primar
- 7 Tur agent termic primar
- 8 Retur agent termic primar

MODEL	POWER TERMO				CALYPSO 200 VMT	
	PTO 80V	PTO 100V	PTO 120V	PTO 150V		
Capacitate boilere	litri	80	100	120	150	200
Putere electrică nominală	kW	1,5				2,4
Alimentare cu energie electrică		220 - 240 Vca 50/60 Hz				
Presiune maximă de lucru în rezervor	bar	8				
Domeniu de temperatură	°C	35 ~ 75				
Dimensiuni generale	mm	Ø 438 x 799	Ø 438 x 963	Ø 438 x 1099	Ø 438 x 1269	Ø 565 x 1253
Greutate	kg	24	28	31	35	51

