

NOU

ERP



până la
109,7%
RANDAMENT

garanție generală
a produsului

3
ani

kit de evacuare gaze arse
inclus în furnitura standard



punere în funcțiune gratuită efectuată
de un Centru Service Autorizat



schimbător a.c.m. mărit
-20 de plăci



raport maxim
modulare arzător



Metan/GPL Ready



transmisie de date în timp real
folosind protocol OpenTherm



posibilitate de racordare
directă la o instalație solară



confort și economie prin modularea
arzătorului utilizând sonda de exterior



ecologic
Low NOx-Clasa 6



BLUEHELIX TOP RRT	28C	34C
	A	A
	A	A




BLUEHELIX TOP RRT
centrale termice murale în condensare



BLUEHELIX TOP RRT sunt centrale termice murale în condensare cu panou de comandă digital, pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră, cu funcționare pe gaze naturale sau GPL fără a fi necesară schimbarea duzelor, cu randamente foarte ridicate și emisii de noxe deosebit de reduse.

- **Schimbător de căldură primar din inox AISI 304L** cu eficiență ridicată realizat dintr-o singură spirală, fără îmbinări sau suduri
- **Schimbător a.c.m. cu capacitate mărită** – 20 plăci inox
- **Raport modulare arzător Pmin/Pmax** - 1:10(28C)/1:12(34C)
- **MC2 – Multi Combustion Control** – sistem de combustie cu reglare autoadaptivă a vanei de gaz în funcție de variația presiunii combustibilului.
- **By-pass** – încorporat
- **Pompă cu debit ridicat** – 7,5 mCA
- **MGR – Metan/GPL Ready** – posibilitatea de schimbare a tipului de combustibil prin simpla modificarea a parametrului de lucru
- **Interfață pentru utilizator cu display digital** și taste multifuncționale pentru ajustare și setare de parametri
- **Emisii reduse de noxe** – Clasa 6
- **Supraveghere electronică flacără**
- **Posibilitate de cascaderă** utilizând un regulator extern.

concepție, materiale și componente de calitate

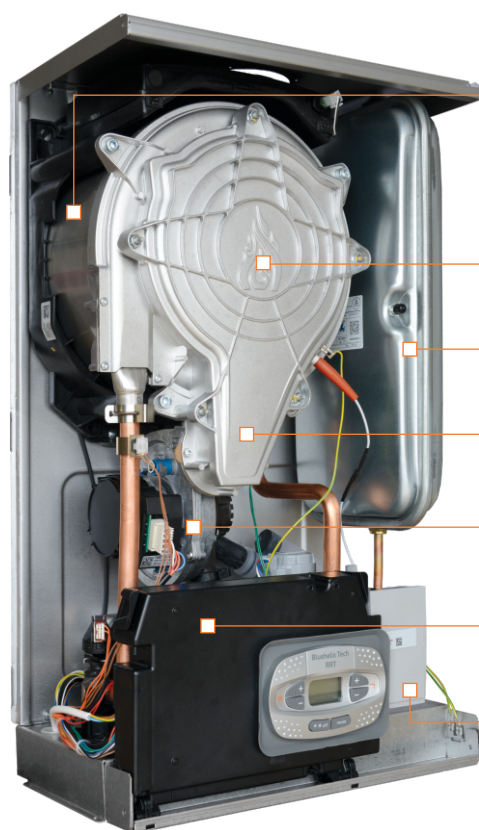

Schimbător de căldură principal de înaltă eficiență

Arzător din oțel inox cu preamestec

Vas de expansiune 8 litri - 28C, 10 litri - 34C

Clapetă antirefulare gaze ardere inclusă

Ventilator modulant

Placă electronică

Grup hidraulic compact

Grup hidraulic compact

Schimbător secundar cu capacitate mărită

Vană cu 3 căi



Pompă modulantă cu debit ridicat clasa A

Supapă siguranță cu robinet golire

dimensiuni compacte, randament excelent

BLUEHELIX TOP RRT		28C	34C
Clasă ERP			
Putere termică utilă încălzire Pmin/Pmax (80-60°C)	kW	2,8 / 24,0	2,8 / 30,0
Putere termică utilă încălzire Pmin/Pmax (50-30°C)	kW	3,1 / 26,0	3,1 / 32,5
Putere termică utilă min/max a.c.m.	kW	2,9 / 28,5	2,9 / 34,7
Debit a.c.m. Δt 25°C	l/min	16,1	19,5
Randament 80-60°C*	%	98,1	97,9
Randament 50-30°C*	%	106,1	106,1
Clasă de protecție electrică	IP		X4D
Racord tur/retur încălzire	"		3/4
Racord gaz	"		3/4
Racord apă rece/a.c.m.	"	1/2	1/2
Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	700 x 420 x 250	700 x 420 x 320
Greutate	kg	28	32

* Raportat la Puterea calorifică inferioară a combustibilului (PCI)