



până la
104,9%
RANDAMENT

garanție generală
a produsului

3
ani

kit de evacuare gaze arse
inclus în furnitura standard



punere în funcțiune gratuită efectuată
de un Centru Service Autorizat



funcție de protecție a
echipamentului contra înghețului



transmisie de date în timp real
folosind protocol OpenTherm



posibilitate de racordare
directă la o instalație solară



confort și economie prin modularea
arzătorului utilizând sonda de exterior



pompă electronică



ventilator modulant
evacuare gaze arse



DIVACONDENS D	F24	F28
	B	B
	A	A



DIVACONDENS D
centrale termice murale în condensatie




DIVACONDENS D este o centrală murală în condensatie cu sistem de recuperare activă pentru preparare agent primar și pentru preparare apă caldă menajeră a.c.m, cu randament ridicat până la 104,9 %.

Beneficiind de un panou de comandă digital cu un meniu inteligent și intuitiv, centrala **DIVACONDENS D** permite selectarea rapidă a modurilor de lucru, cât și o vizualizare facilă a tuturor parametrilor de funcționare.

Meniul ușor de utilizat asigură o setare rapidă a funcționării centralei, iar prin sistemul de coduri de avertizare, facilitează o asistență tehnică eficientă.

Placa electronică de ultimă generație permite optimizarea funcționării centralei prin utilizarea unui cronotermostat modulant OpenTherm și a unei sonde de exterior.

concepție, materiale și componente de calitate

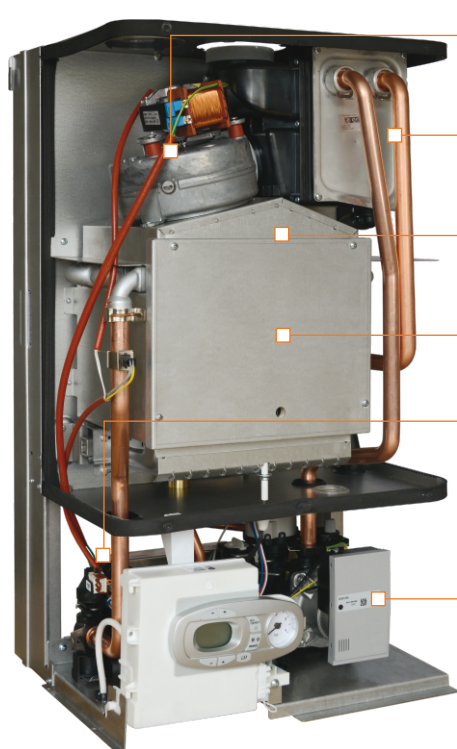

Ventilator modulant
pentru evacuare gaze arse

Recupetator
de căldură

Schimbător principal din cupru
pentru agent termic

Cameră de ardere
etanșă

Schimbător secundar de căldură (a.c.m.)
din oțel inox

Pompă electronică
eficientă - clasă A



EFICIENT – ECONOMIC - ECOLOGIC

- Funcționare ultrasilentioasă
- Consum electric al centralei redus cu până la 70%
- Adaptare promptă automată a centralei la necesarul termic al instalației, micșorându-se consumul de gaz și uzura componentelor (scade numărul ciclurilor pornit-oprit)

dimensiuni compacte, randament excelent

DIVACONDENS D		F24		F28	
Clasă ERP		 		 	
		 		 	
Putere/Debit a.c.m./Randament/Protecție electrică		Pmax	Pmin	Pmax	Pmin
Putere termică utilă 80-60/50-30°C	kW	24,1/25,9	9,5/10	27/29	9,5/10
Debit a.c.m. Δt 25°C	l/min	13,9		15,6	
Randament 80-60/50-30°C*	%	96,5/103,5			
Clasă de protecție electrică		IPX5D			
Racorduri					
Racord tur/retur încălzire	“	3/4			
Racord apă rece/a.c.m.	“	1/2			
Racord gaz	“	3/4			
Dimensiuni/Greutate					
Înălțime x Lățime x Adâncime	mm	700 x 400 x 330			
Greutate	kg	35			

* Raportat la Puterea calorică inferioară a combustibilului (PCI)